




Инструкция

МойРОS MSC-6607C2D

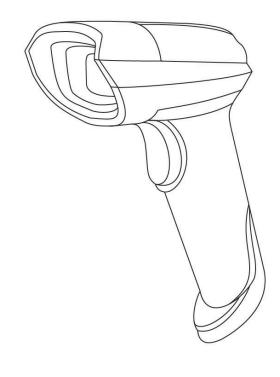

Внимание: Для изменения настроек необходимо считать ШК «Войти в настройки» считать необходимую настройку и считать «Выйти из настроек».

	Войти в настройки	回獎回 13.10.23 日 <i>6.8</i> 8	Выйти из настроек
	Тихий звук считывания штрих-кода		Разрешить Data Matrix
回 5 回 657/2 10865 10865	Громкий звук считывания штрих-кода	■第 ■ 第 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Запретить Data Matrix
回答回 で表現 回 <i>心</i> が	Добавить префикс штрих- кода	□ 数目□ (水)	Добавить суффикс штрих-кода
95 95 96 96 97 97	Убрать префикс штрих- кода	回 50 回 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Убрать суффикс штрих- кода
	Изменить префикс штрих- кода		Изменить суффикс штрих-кода
回货回 30% 回货数	Версия прошивки	回獎 B 死死 B 60%	Вернуть к заводским настройкам
■第□ 20□ 20<	Разрешить PDF 417	□ 第 回 PS(T) 到 □ 於(T)	Запретить PDF 417
回報日 2385年 日本会	Разрешить инвертированный штрих- код	□ 炎 □ 8623 □ (28)	Запретить инвертированный штрих-код

Для работы с системой маркированной табачной продукцией необходимо считать последовательно коды ниже:



(Войти в настройки)



(Вернуть настройки по умолчанию)



(Войти в настройки)



(Разрешить инвертированный штрих-код)



(Разрешить Data Matrix)



(Выйти из настроек)

Актуальная версия прошивки: Rev: 1.6.0